

Beato signal d.o.o.
 Plovanija, Istarska 23, 52460 BUJE
 tel/fax: +385 (0)52 777 387
 mob: +385 (0)98 212 569
 +385 (0)98 605 785
 beato.signal@pu.htnet.hr
 www.beatosignal.hr

projektiranje i izrada
 prometne i turističke
 signalizacije,
 opreme za ceste te
 komunalne opreme




LED treptač Basic200



Basic 200


LED treptač homologiran prema UNI En12352 normi klase L8H
 Potrošnja pri stalnom svjetlu 0,65A ili ekonomična varijanta 0,35A
 Moguće izvedbe: preko 40 različitih načina rada, vanjska upravljačka jedinica, zaseban treptač, dupli, trodupli, svijetleći niz...

Sastoji se od plastičnog kućišta i plastičnog prednjeg djela sa ugrađenim lećama. U unutarnjem djelu se nalazi ploča sa 52 komada LED dioda, te elektronička jedinica koja služi za upravljanje treptačem, tj. za konfiguraciju različitog načina rada od zasebnog treptača pa do kombinacije u svijetlećem nizu.

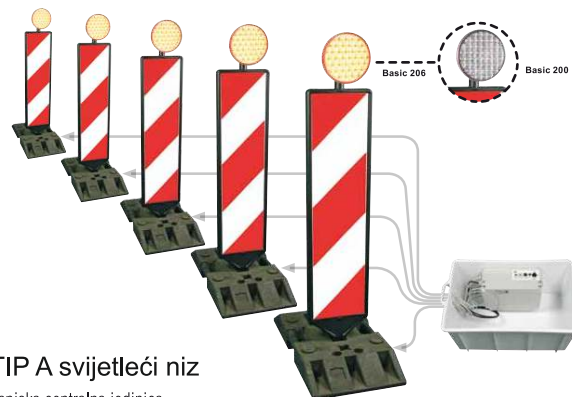

TIP A svijetleći niz

Vanjska centralna jedinica
 Dvije modularne verzije do 20 treptača u kompletu
 Do 10 različitih načina rada ; brže, sporije, sa zadržavanjem...
 Mogućnost rada dan/noć, samo noć
 Napajanje 12V ili 220V

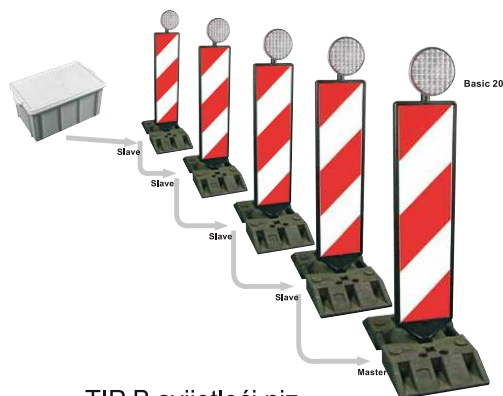

TIP B svijetleći niz

Centralna jedinica ugrađena u svaki treptač,
 1 Master + X Slave
 Različiti način rada može se regulirati pomoću dip swicha na pojedinoj jedinici u treptaču..
 Mogućnost rada dan/noć, samo noć
 Napajanje 12V, 220V ili fotonaponski

	Basic 200	Luminous intensity class	On-time
External control	38100 (12V) 38124 (11...15V) 38101 (24V)	L8H	-
Single flashing	38200 (12/24V) 38201 (12V)	L8H	O1
Double flashing	38303 (12V)	L8H	O1
Single Flashled	38206 (12V)	L8M	O3
Double Flashled	38330 (12V)	L8M	O3

Other colors on request (white, blue, red, orange) and other versions (set of three, set of four, etc.)

