

Beato signal d.o.o.

Plovanija, Istarska 23, 52460 BUJE

tel/fax: +385 (0)52 777 387

mob: +385 (0)98 212 569

+385 (0)98 605 785

beato.signal@pu.htnet.hr

www.beatosignal.hr

projektiranje i izrada
prometne i turističke
signalizacije,
opreme za ceste te
komunalne opreme

BEATO SIGNAL


Privremena regulacija prometa

Cestovni mahač zastave 555




Izraden od Fe lima obojan u žutu boju pravokutnog oblika s mogućnošću preklapanja radi lakšeg skladištenja i iznošenja na teren. Sastoji se od refl.oznake u Ra2 klasi folije, zastavice s elektromotorem te mogućnošću 1 kom ili 2 kom LED homologiranih treptača koje rade na bazi triflash treptanja. Na kolicima su pričvršćena 2 kom plastičnih kotača s prednje strane te ergonomске ručke sa stražnje strane. U opciji postoje s treptačem dim. fi 200 mm, fi 300 mm ili u kombinaciji oba treptača. Sustav radi na bazi akumulatora izlazne snage od 12 V. Pogodan za rukovanje te obilježavanje mjesta izvođenja radova.


A) Ottica led R 200 mm - lampeggio triflash

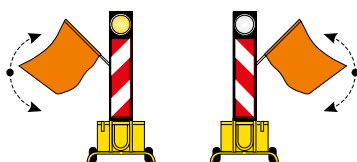

B) Ottica led R 300 mm - lampeggio triflash

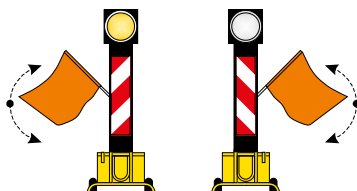

C) Ottica led R 200 - R 300 mm - lampeggio alternato triflash

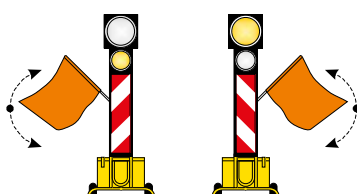

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- baza s visinom preklopljenim: cm. 48x52
- dužina: 111 (svjetla fi 200 mm) ili 145,5 (svjetla fi 300 mm)
- masa: 26 kg bez akumulatora
- treptač: LED mod. L8H homologirana u zemlji EU 12352
- prednja tabla: AL sa refl. oznakom
- zastavica fluo dim. 80x60 cm
- 2 kotača i 1 ručica za lakši transport
- tijelo izrađeno od Fe lima
- mogućnost napajanja pomoću solarnog sustava
- mogućnost postave treptača fi300mm za bolju uočljivost na većim udaljenostima (za brze ceste i autoceste)

Code: 204400032

Code: 204400033

